




Quantidade: 12 réguas
Cobertura por caixa: 3,10 m²

Dimensões:
1200 x 215 x 6 mm

PISO LAMINADO
LINHA CONQUISTARE

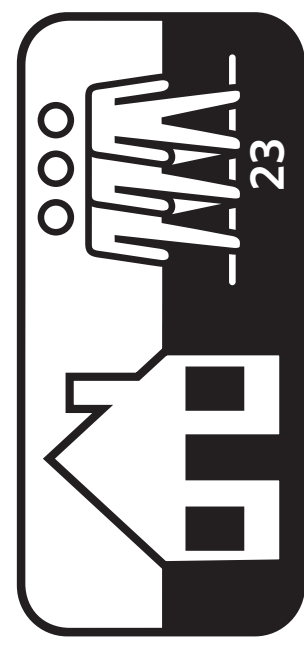

PISO LAMINADO MELAMÍNICO
FLUTUANTE DE ALTA RESISTÊNCIA
LINHA CONQUISTARE
Sistema de Encaixe
UNICLIC®
PATENTED TECHNOLOGY


Preparação
Colocar as embalagens sem abrir e em posição horizontal no local onde o piso será aplicado 48 horas antes de iniciar a instalação. O piso deverá ser instalado a uma temperatura ambiente entre 18-27° e umidade de 30-60%.

Antes da aplicação
- Retirar todo o mobiliário do local de instalação.
- O batente de porta deverá ser serrado de forma a permitir que as réguas possam deslizar por baixo deste. Posicionar uma régua virada ao contrário sobre um pedaço da manta utilizando-os como referência para o corte.
- Se necessário, ajustar a porta.
- Varrer ou aspirar a superfície, que deve estar bem limpa e nivelada.
- Retirar os rodapés existentes, a menos que esteja prevista a utilização de perfis decorativos sobre estes para cobrir as juntas de dilatação.
- O piso Floorest é flutuante, isto é, em nenhuma circunstância as réguas deverão ser coladas, pregadas ou grampeadas em qualquer obstáculo fixo, como contrapisos e batentes, entre outros. Após a instalação os rodapés

deverão ser fixados na parede e nunca no piso. Os rodapés decorativos ou perfis deverão ser fixados apenas ao rodapé já existente.
- Por ser natural, com variações climáticas, o produto sofre contrações/expansões. Por este motivo é fundamental deixar sempre uma junta de dilatação de no mínimo 13mm entre as réguas e as paredes, pilares, tubos de aquecimento, escadas ou qualquer outro obstáculo fixo.
- Depois de abrir as embalagens, retirar as réguas somente na medida necessária para a instalação, certificando-se de que os encaixes das réguas não se encontram danificados, uma vez que não serão aceitas reclamações após a instalação. Ler as instruções dos acessórios antes de instalar o piso.

Instalação
- O piso deverá ser instalado sobre superfícies secas (método CM; máximo 2,5% de umidade), limpas e planas com desnível máximo de 2mm/m (Fig.1).
- Para evitar o risco de umidade proveniente de pavimento térreo, deve utilizar-se um filme polietileno 200 micra como barreira anti-umidade. Para melhoramento acústico e para reduzir pequenas irregularidades do contrapiso, recomenda-se a utilização de uma das mantas de 2mm de espessura, sugeridas no site Floorest (Fig. 2).
- Como regra geral, as réguas devem ser colocadas longitudinalmente no sentido da luz natural dominante. Trabalhar da esquerda para a direita, posicionando a primeira régua com o macho voltado para a parede; utilizar espaçadores para deixar uma folga de no mínimo 13mm entre a parede e a primeira régua (Fig. 3).
- Calcular o número total de réguas. Se a última for inferior a 5cm de largura, é necessário equilibrar a instalação reduzindo a largura das réguas da primeira fila. Para instalar a segunda régua deve-se alinhá-la em linha reta (topo a topo) unindo-a a anterior e iniciando com inclinação de 15° e depois baixando para o total do encaixe. (Fig. 4).

- Cortar a última régua na dimensão respeitando a junta de 13mm entre a parede e a régua. Se o comprimento da última régua for inferior a 30cm, é necessário equilibrar a instalação reduzindo o tamanho da primeira régua (Fig. 5).
- Para começar a segunda fila, utilizar a sobra da última régua da primeira fila, levantando-a ligeiramente e fazendo um ângulo de cerca de 15°, de modo que o macho entre na fêmea da régua anterior. Encaixar abaixando a régua (Fig. 6).
- Se a sobra for inferior a 30cm de comprimento, utilizar uma nova régua e cortar tendo o cuidado de deixar no mínimo 30cm de distância entre as juntas transversais, de modo a garantir uma instalação esteticamente correta (Fig. 5). Encaixar a segunda régua da fila da mesma forma.
- Iniciar o encaixe pelo topo com inclinação de 15°, baixar a régua para o encaixe total e fazer o mesmo na lateral; inserção em ângulo (Fig. 6). Pode-se também usar o método 2 (Inserção horizontal) – (Fig. 7).
- Continuar a instalação de acordo com as instruções das figuras 6 e 7. Evite danos ao encaixe da superfície.

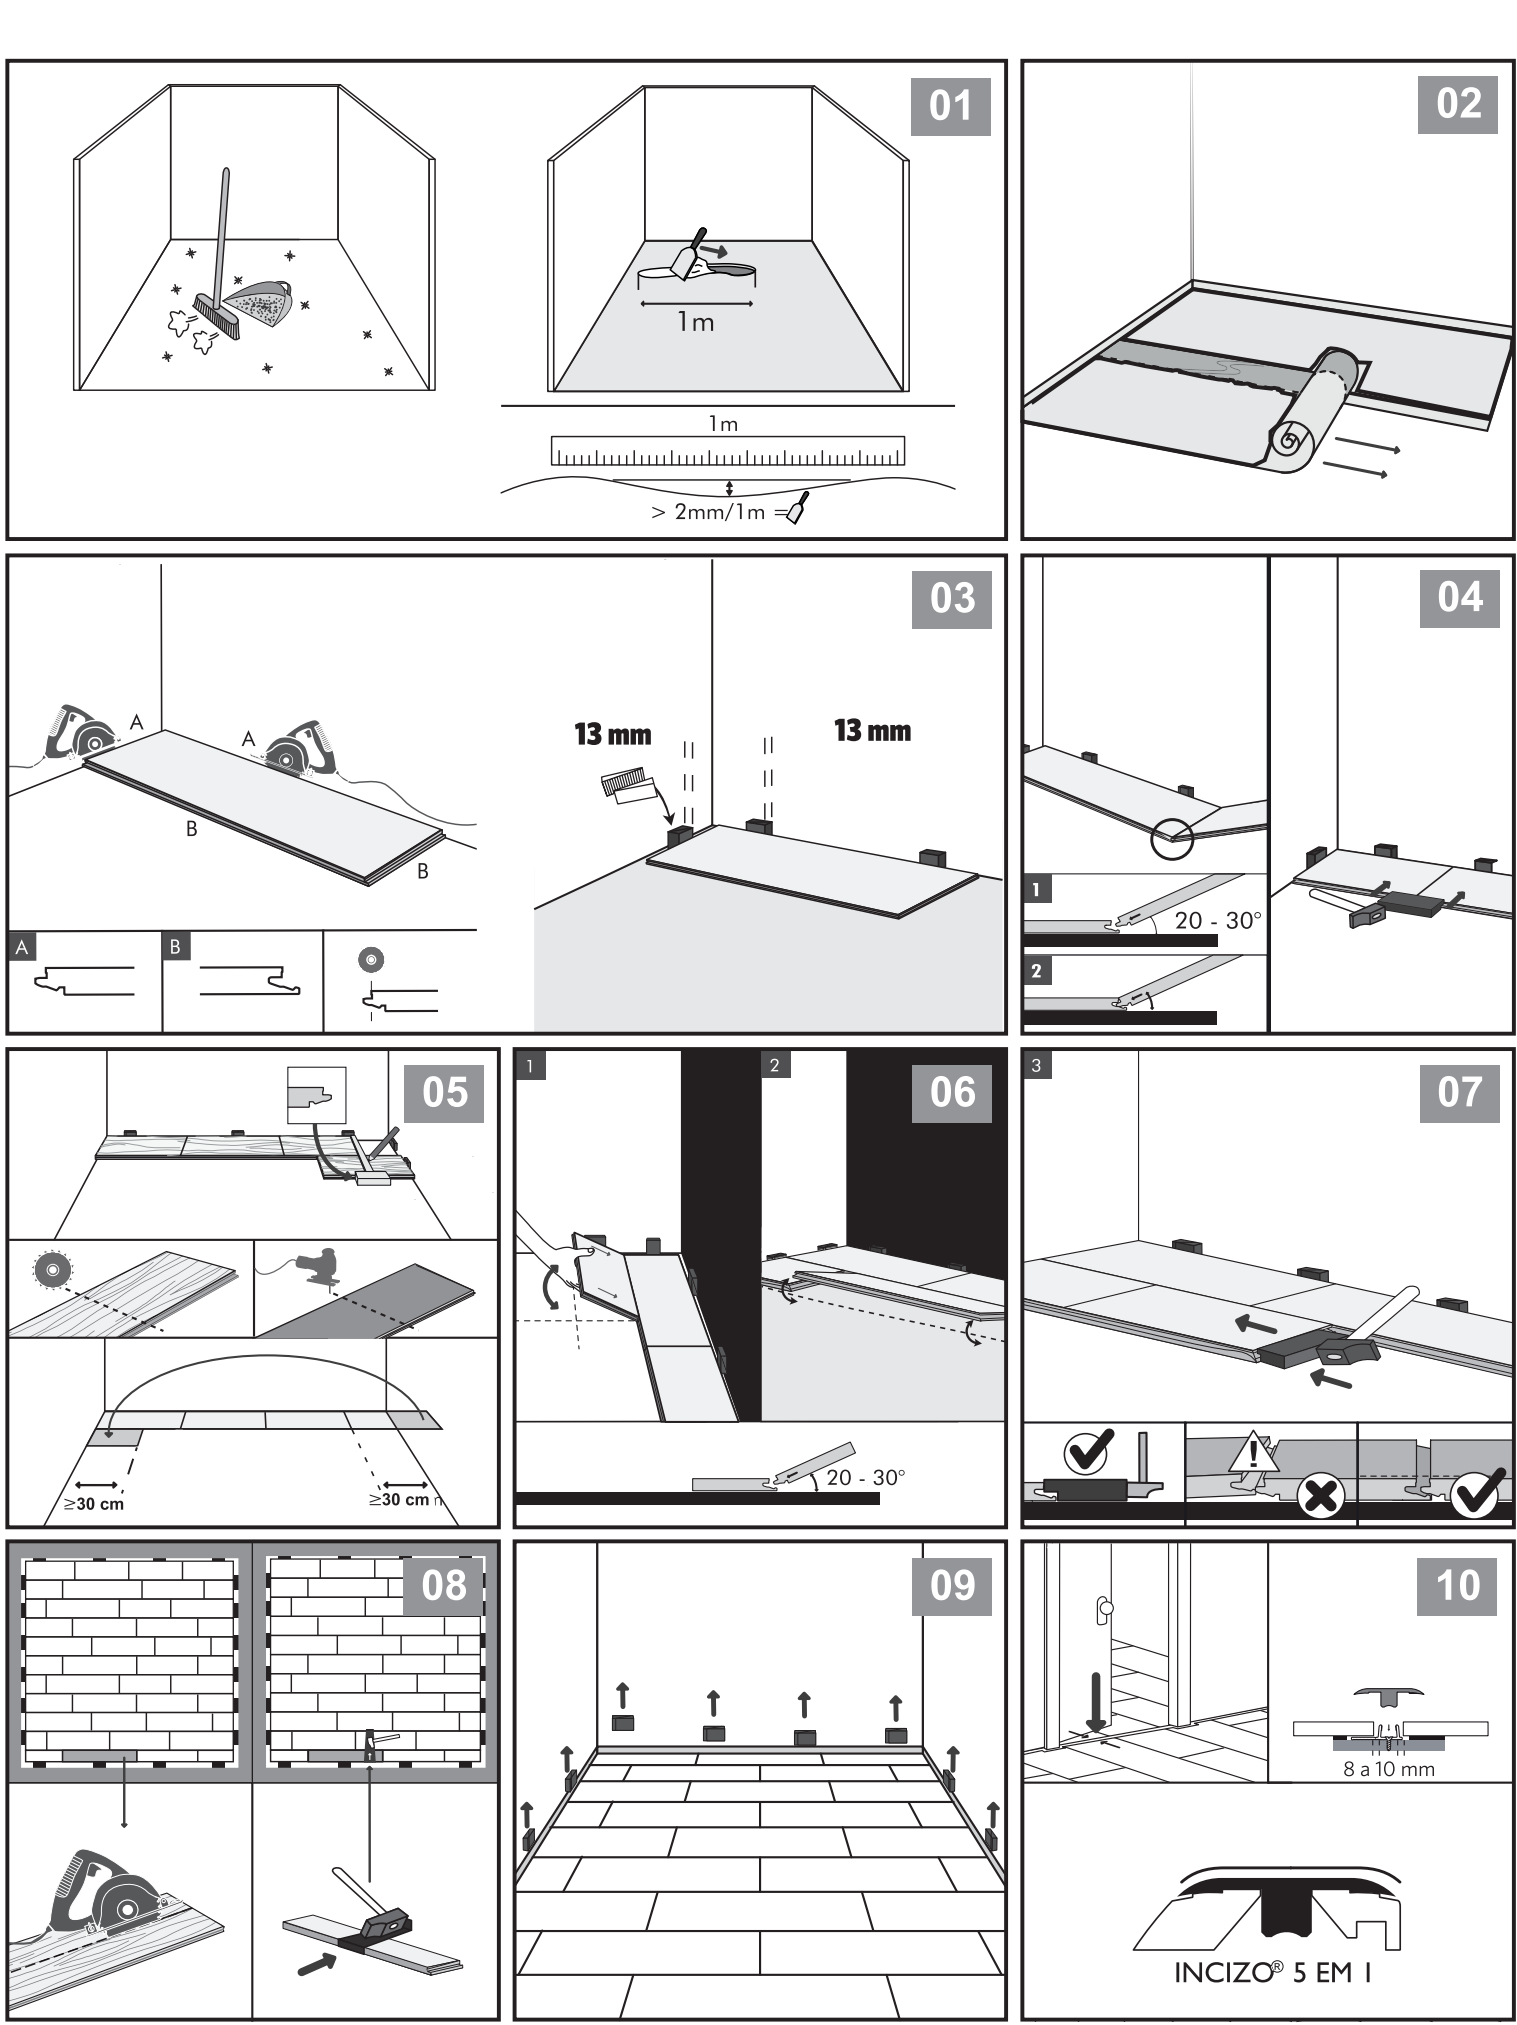

Acabamento
- Quando os comprimentos forem superiores a 10m ou as larguras superiores a 10m, é imperativa a utilização de juntas de dilatação; esta situação é igualmente necessária em portas ou passagens (Fig. 10).
- Última fila, posicionar a primeira régua da última fila exatamente sobre a régua da fila precedente. Posicionar ainda outra régua com a fêmea virada para a parede, não esquecendo de deixar entre elas 13 mm

de folga feita com espaçadores. Utilizar a régua posicionada junto à parede para traçar uma linha de corte sobre a outra posicionada na régua da fileira precedente. Corte ao longo da linha traçada (Fig. 8). Encaixar a régua longitudinalmente, depois baixar (Fig. 8). Retirar os espaçadores e colocar os rodapés (Fig. 9).

Recomendações de manutenção
Este piso é de fácil manutenção. Você pode utilizar aspirador ou pano úmido. Para limpeza de rotina, use limpadores neutros, jamais à base de cera, silicone ou abrasivos. Para qualquer situação especial de instalação não mencionada neste folheto, sugerimos que consulte seu fornecedor.

Métodos de instalação
Os pisos podem ser encaixados simplesmente graças à forma engenhosa do encaixe macho e fêmea. Uniclic® é um sistema exclusivo porque permite instalar as réguas de duas maneiras diferentes.

Método 1: inserção em ângulo
Coloque a régua a instalar num ângulo de 20 a 30° face à régua já instalada. Movimente a régua ligeiramente para cima e para baixo, ao mesmo tempo que exerce uma pressão à frente. As réguas encaixam-se automaticamente umas nas outras com um estalo. Pode consegui-lo inserindo o encaixe macho no encaixe fêmea ou vice-versa. O método de encaixar o macho no encaixe fêmea é a maneira mais fácil e comum. Ver diagramas 1.1 - 1.2 - 1.3.

Método 2: inserção horizontal
Com Uniclic® pode ainda bater as réguas umas nas outras sem levantar. Para este método deve-se utilizar o kit de instalação oficial. As réguas não devem ser apertadas com uma única pancada. Para evitar danos às réguas, deve-se juntá-las batendo gradualmente. Ver diagramas 2.1 - 2.2.

O consumidor não terá direito à garantia quando:
- Os problemas com o produto forem causados por instalação e manutenção incorreta, impermeabilização insuficiente, uso indevido, impacto, corte, riscos, acidentes, negligência, dolo, uso de água em excesso na limpeza e outros procedimentos que contrariem em parte ou no conjunto as recomendações e os esclarecimentos deste folheto.
- Não sejam utilizados os acessórios de dilatação entre ambientes ou em áreas de comprimento ou largura superiores a 10 metros; bem como junta de dilatação inferior a 8 mm entre o piso laminado e a base plástica do perfil Incizo 5 em 1 e junta de dilatação inferior a 13 mm entre o piso laminado e a parede;
- Os problemas com o produto forem causados por incêndio e outros agentes de força maior, como catástrofes naturais.
- O produto sofrer ataque de insetos tipo cupim.
- Houver desgaste da superfície causado por cadeiras ou móveis com rodízios de nylon (utilize somente rodízios de poliuretano).
- Degrau entre placas (ressalto) inferior a 0,15mm.

A fabricante poderá optar por proceder à reparação ou à substituição do material reclamado, caso aceite uma reclamação que atenda às condições da presente garantia.
Esta garantia cobre os custos de reparação ou substituição apenas de material defeituoso.
O consumidor deverá assegurar ao fabricante ou a seus representantes acesso ao local de inspeção durante o horário comercial, para análise e/ou correção do material defeituoso.
Se o padrão do piso que for objeto da reclamação não estiver disponível por se encontrar fora de linha ou esgotado no estoque, a fabricante poderá fornecer outro piso de valor e especificação equivalentes, conforme a opção do consumidor.

Entrar em contato com a fabricante em caso de:
- Instalação de armário sobre o piso.
- Instalação sobre tacos.

Para as condições de garantia:
- Para informações, consulte o revendedor autorizado.
- Para ter direito à garantia é obrigatória a apresentação da nota fiscal.

Atenção:
- Obrigatório o uso de perfis de transição entre ambientes.
- Siga integralmente as instruções de colocação descritas no verso.
- Variações e tolerâncias nas dimensões descritas em norma da ABNT 14833-2:2023.
- Uso e aplicação conforme descritivo neste folheto.
- Climatização: 48 horas com as caixas fechadas no local de instalação.

PISO LAMINADO MELAMÍNICO FLUTUANTE DE ALTA RESISTÊNCIA PARA USO DOMÉSTICO EM GERAL: LINHA CONQUISTARE - ABNT NBR 14833-2:2023
TRÁFEGO 23 – ABRASÃO AC3


DOMÉSTICO			
	BAIXO	MÉDIO	ALTO
Nível de uso NBR 14833-2	Tráfego doméstico de baixo uso ou de uso intermitente, por exemplo, quartos.	Tráfego doméstico de alto uso, por exemplo, quartos, sala de estar, sala de jantar, hall de entrada residencial, corredores residenciais e escritórios residenciais.	Tráfego doméstico de alto uso, por exemplo, quartos, sala de estar, sala de jantar, hall de entrada residencial, corredores residenciais e escritórios residenciais.
Classe de tráfego	22	22	23
Resistência à abrasão	AC 2		AC 3

PRODUZIDO POR: **Unilin do Brasil Revestimentos Ltda**
Rodovia PR, 281 km 31,8 fundos, Gramados, Piên, PR, CEP: 83860-000
CNPJ: 14.681.600/0001-77 - Indústria Brasileira.

COMERCIALIZADO POR: **Diviplus**

COMPOSIÇÃO: Fibras de madeira, resina e papel decorativo. Validade indeterminada. Produto não perecível.
A Diviplus Pisos se reserva ao direito de modificar as características de seus produtos sem aviso prévio.
As imagens nesta lâmina são ilustrativas.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: +55 43 3025 9300
www.diviplus.com.br

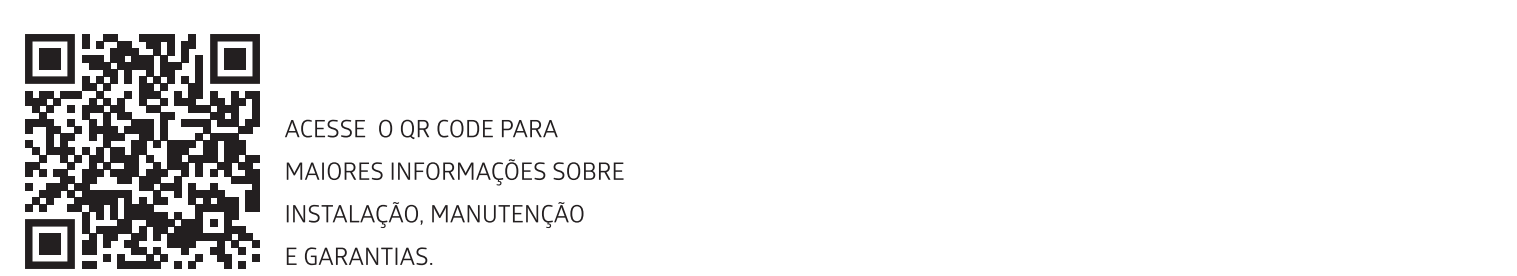

PISO LAMINADO
LINHA CONQUISTARE

Dimensões:
1200 x 215 x 6 mm

Quantidade: 12 réguas
Cobertura por caixa: 3,10 m²

